

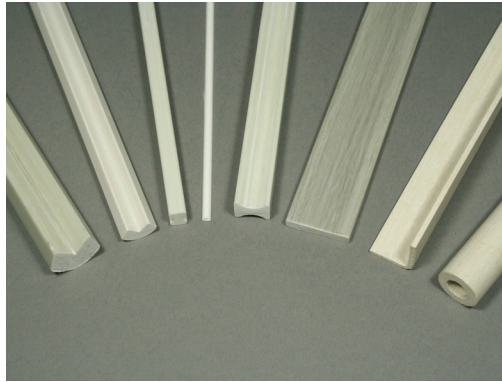


Profilés PRV renforcés de fibres de verre en polyester



Matériaux: Standard disponible de stock
 Résine polyester, classe H (180°C)
 Spécial ne pas disponible de stock, nécessite une fabrication
 Résine acrylique, autoextinguible selon **UL 94-V0**, classe F (155°C)

Os de chien (Dogbones)



Matériaux: Ces profilés PRV de haute qualité sont fabriqués en polyester pultrudé, renforcé de nattes de fibres de verre. Ils possèdent une résistance mécanique excellente.

Classe de température: H (180°C)

Rigidité diélectrique: transversal 12 kV/mm, longitudinal 50 kV/mm

Contenance en fibres de verre: 50 - 60 %

Masse volumique: 1,8 g/cm³

Dilatation thermique: 8 x 10⁻⁶ mm/°C

Longueur standard 2000 - 2500 mm



N° d'art.	Type		Hauteur H [mm]	Largeur B [mm]	Poids [g/m]	N° d'art.	Type	Hauteur H [mm]	Largeur B [mm]	Poids [g/m]
GPDB8060	DB 8 x 6	●	8	6	77	GPDB1614	* DB 16 x 14	16	14	320
GPDB1080	DB 10 x 8	●	10	8	130	GPDB1814	* DB 18 x 14	18	14	388
GPDB1110	DB 11 x 10	*	11	10	135	GPDB18 16	* DB 18 x 16	18	16	430
GPDB1210	DB 12 x 10	●	12	10	159	GPDB1910	* DB 19 x 10	19	10	285
GPDB1310	DB 13 x 10	●	13	10	180	GPDB1912	* DB 19 x 12	19	12	320
GPDB1410	DB 14 x 10	●	14	10	190	GPDB2016	* DB 20 x 16	20	16	400
GPDB1510	DB 15 x 10	*	15	10	195	GPDB2220	● DB 22 x 20	22	20	645
GPDB1610	DB 16 x 10	*	16	10	236	GPDB2416	* DB 24 x 16	24	16	565
GPDB1612	DB 16 x 12	*	16	12	261	GPDB2522	● DB 25 x 22	25	22	674
GPDB1613	DB 16 x 13	●	16	13	305					

● disponible de stock

* sur demande

Les Dogbones peuvent être coupés à longueur en fonction de vos spécifications.

Cales d'angles



Matériaux: Ces profils PRV de haute qualité sont fabriqués en polyester pultrudé, renforcé de nattes de fibres de verre. Ils possèdent une résistance mécanique excellente.

Classe de température: H (180°C)

Rigidité diélectrique: transversal 12 kV/mm, longitudinal 50 kV/mm

Contenance en fibres de verre: 50 - 60 %

Masse volumique: 1,8 g/cm³

Dilatation thermique: 8 x 10⁻⁶ mm/°C

Longueur standard 2000 - 2500 mm

N° d'art.	Type A x B [mm]	Hauteur H [mm]	Poids [g/m]	N° d'art.	Type A x B [mm]	Hauteur H [mm]	Poids [g/m]
GPEP4949 *	EP 4,9 x 4,9	3,5	59	EP9090 ●	EP 9 x 9	7,5	282
GPEP6060 ●	EP 6 x 6	6,0	165	EP1010 *	EP 10 x 10	10	470
GPEP7070 ●	EP 7 x 7	7,0	220	EP1212 ●	EP 12 x 12	12	570
GPEP7171 ●	EP 7,1 x 7,1	5,0	125	EP1616 *	EP 16 x 16	17	1267
GPEP8080 ●	EP 8 x 8	8,0	295				

● disponible de stock
 * sur demande

Les cales d'angles peuvent être coupés à longueur en fonction de vos spécifications.

Joncs/tubes/profilés carrés/cornières/profilés en U

Il existe un grand nombre d'outils pour les profils cités ci-dessus.

Demandez-nous - c'est avec plaisir que nous vous renseignerons!