


# Silikon-Schaltlitzen

(Kein Lagerartikel)

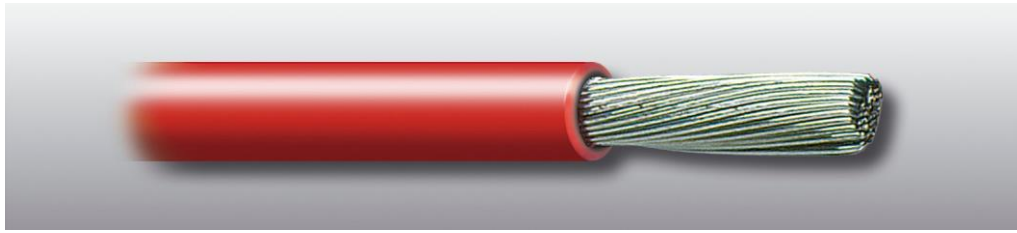

<b>Material:</b>	verzinnter Kupferleiter Silikon-Kautschuk
<b>Wärmeklasse:</b>	H (180°C)
<b>Technische Daten:</b>	Durchschlagsfestigkeit: 3000V/mm Bruchdehnung: 250-350 % Wasseraufnahme: 1% Ozonbeständigkeit: gut chemische Beständigkeit: gut Flexibilität: ausgezeichnet
<b>Aufmachung:</b>	0,50 mm <sup>2</sup> - 10,00 mm <sup>2</sup> : Ringe zu 100m 16,00 mm <sup>2</sup> - 50,00 mm <sup>2</sup> : Ringe zu 50 m
<b>Anwendung:</b>	Für die innere Verdrahtung bei hohen Umgebungstemperaturen wie z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampen und Leuchten</li> <li>• Hausgeräten</li> <li>• Messgerätebau</li> <li>• Maschinen- und Anlagenbau</li> </ul>

## Abmessungen:

Stammnummer	Kupferleiter			Isolation		Farben											
	Querschnitt	Drahtzahl x Nenn-Ø	Gewicht	Wandstärke	Aussen-Ø	RT	BL	SW	WS	GN	GE	GR	BR	OR	VI	GNGE	
	[mm <sup>2</sup> ]	[mm]	[kg/km]	[mm]	[mm]												
SLSI0050	0,50	16 x 0,20	4,8	0,6	2,2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SLSI0075	0,75	24 x 0,20	7,2	0,6	2,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SLSI0100	1,00	32 x 0,20	9,6	0,6	2,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SLSI0150	1,50	30 x 0,25	14,4	0,7	3,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SLSI0250	2,50	50 x 0,25	24,0	0,7	3,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SLSI0400	4,00	56 x 0,30	38,4	0,8	4,2	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*
SLSI0600	6,00	84 x 0,30	57,6	0,8	5,2	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*
SLSI1000	10,00	80 x 0,40	96,0	1,0	6,8	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*
SLSI1600	16,00	128 x 0,40	154	1,2	8,4	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*
SLSI2500	25,00	200 x 0,40	240	1,4	10,3	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*
SLSI3500	35,00	280 x 0,40	336	1,4	11,6	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*
SLSI5000	50,00	400 x 0,40	570	---	13,8	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*

\* auf Anfrage

<b>Farben:</b>	rot (rt), blau (bl), schwarz (sw), weiss (ws), grün (gn), gelb (ge), grau (gr), braun (br), orange (or), violett (vi), grün-gelb (gnge)
<b>Artikelnummer:</b>	Beispiel: SLSI0250BL SLSI025 = Stammnummer BL = Farbe blau