


# Doppelseitige Klebebänder

**Kleber:** A = Acrylat  
K = Kautschuk  
PS = Polysiloxan

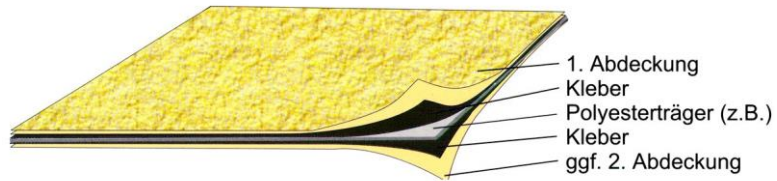

## Polyester-Klebebänder, beidseitig klebend

(Kein Lagerartikel)

**Eigenschaften:** Doppelseitig klebendes Band z. B. für die Fixierungen von Wicklungslage  
**Durchschlagsspannung:** 4000 V<sub>eff</sub>  
**Anwendungen:** Isolierung von Spulen aller Art, Abschlussbandagen, Kern- und Zwischenlagenisolationen

Stammnummer	Basismaterial	Farbe	Dicke [mm]		Kleber
			ohne Kleber	mit Kleber	
<a href="#">EK10300</a>	Polyester	weiss	0,023±10%	0,05±10%	Acrylat

**Eigenschaften:** Gute Soforthaftung und gute Scherfestigkeit, sehr alterungsbeständig.

Stammnummer	Basismaterial	Farbe	Dicke [mm]		Kleber
			ohne Kleber	mit Kleber	
<a href="#">EK10718</a>	Polyester (PET)	transparent	0,023±10%	0,113±10%	Acrylat

**Anwendungen:** Verklebung von z.B. Silikonkautschuken.  
Selbstklebende Ausrüstung von Gummiprofilen.

Stammnummer	Basismaterial	Farbe	Dicke [mm]		Kleber
			Träger	total	
<a href="#">EK10431</a>	Polyester (PET)	Seite1: rot mit Rand Seite2: milchig trüb, farblos	0,023±10%	0,125±15%	Polysiloxan

**Eigenschaften:** Unterschiedliche Klebkräfte – eine Seite stark, andere Seite schwach klebend.

**Anwendung:** Für Anwendungen, bei denen eine temporäre Befestigung notwendig ist mit der Möglichkeit, eine Seite der Verklebung wieder zu lösen.

Stammnummer	Basismaterial	Farbe	Dicke [mm]	Kleber
<a href="#">EK10911</a>	Polyester (PET)	transparent	0,075±10%	Acrylat/Acrylat

Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder durch Klicken auf die Stammnummer abrufbar

**Artikelnummer:** Beispiel: EK10300/025.0  
EK10300 = Stammnummer  
/025.0 = Breite in mm

**Polyester-Klebebänder, beidseitig klebend***(Keine Lagerartikel)*

**Eigenschaften:** Doppelseitiges Polyesterklebeband EK12063 mit einer stark haftenden (permanent klebenden) Kleberseite und einer schwachhaftenden (von vielen Oberflächen rückstandsfrei wiederabziehbaren) Kleberseite. EK12064 mit zwei stark haftenden Kleberseiten

**Wärmeklasse:** B (130 °C)

Stammnummer	Basismaterial	Farbe	Dicke [mm]		Kleber
<a href="#">EK12063</a>	Polyester	farblos	0,012±10%	0,092±10%	Kautschuk/Acrylat
<a href="#">EK12064</a>	Polyester	farblos	0,012±10%	0,092±10%	Acrylat/Acrylat

Stammnummer	Basismaterial	Farbe	Dicke [mm]		Kleber
<a href="#">EK12096</a>	Polyester	farblos	ca. 0,012	ca. . 0,210	Acrylat
<a href="#">EK12099</a>	Polyester	rot	0,023±10%	0,065±10%	Acrylat/Acrylat
<a href="#">EK12100</a>	Polyester	Kleber grün	0,050±10%	0,145±10%	Polysiloxan

**Kapton-Klebeband Klasse H (180°C)***(Kein Lagerartikel)*

**Eigenschaften:** Doppelseitiges Klebeband für höchste Temperaturbeanspruchung, verklebbar auch auf Silikonoberflächen.

**Durchschlagsspannung:** ca. 7000 V



Stammnummer	Basismaterial	Farbe	Dicke [mm]		Kleber
			ohne Kleber	mit Kleber	
<a href="#">EK70752</a>	Kapton® (Polyimid)	braun	0,025±10%	0,140±17%	Polysiloxan

**Artikelnummer:** Beispiel: EK12063/025.0  
EK12063 = Stammnummer  
/025.0 = Breite in mm

**Polyestervlies-Klebeband***(Kein Lagerartikel)*

**Eigenschaften:** Preisgünstiges Allround-Klebeband mit sehr gutem Klebevermögen. Hoher Kleberauftrag von 0,130 mm und sehr gute Anfangshaftung auch auf leicht rauen Oberflächen.

Stammnummer	Basismaterial	Farbe		Kleber
			mit Kleber	
<a href="#">EK80808</a>	Polyestervlies	weiss	ca. 0,130	Acrylat

Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder durch Klicken auf die Stammnummer abrufbar

**Artikelnummer:** Beispiel: EK80808/025.0  
EK80808 = Stammnummer  
/025.0 = Breite in mm

**Transferkleber, trägerlose Klebeschichten***(Kein Lagerartikel)*

**Eigenschaften:** Elektrisch leitfähiger Klebefilm zur selbstklebenden Ausrüstung von z.B. Metallfolien. Der Kleber ist durch die Kleberschicht hindurch hoch leitfähig.

**Wärmeklasse:** B (130 °C)

Stammnummer	Basismaterial	Farbe	Dicke [mm]	Kleber
<a href="#">EK15577</a>	trägerlos	farblos transparent	0,03±15%	Acrylat

**Eigenschaften:** Sehr dünne Kleberschicht bei guter Klebekraft, zum Ausrüsten von Flächenmaterialien mit Kleber oder zur Herstellung von Laminaten.

**Wärmeklasse:** H (180 °C)

Stammnummer	Basismaterial	Farbe		Kleber
			Dicke [mm] mit Kleber	
<a href="#">EK15581</a>	trägerlos	farblos transparent	0,050±10%	Acrylat

Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder durch Klicken auf die Stammnummer abrufbar

**Artikelnummer:** Beispiel: EK70752/025.0  
EK70752 = Stammnummer  
/025.0 = Breite in mm