

Montagekleber

(kein Lagerartikel)

Polyurethan-Montagekleber Bectron® AR

Montagekleber Bectron® AR 48.. sind einkomponentige, lösemittelfreie Kleber auf der Basis von Polyurethan. Sie sind feuchtigkeitsvernetzend. Die Aushärtezeit kann durch Erhöhung der Feuchtigkeit verkürzt werden.



	Härte @ 23 °C	Reiss- dehnung	Zug- festigkeit	Viskosität @ 25 °C	Dichte	Freie NCO - Anteile	Volumen- widerstand ρ_D ausgehärtet	Ober- flächen- widerstand	Tempe- - ratur- bereich	Durchschlags- festigkeit E_d ausgehärtet nach 7 Tagen Wasserbad
Norm		DIN 53455	DIN 53455	DIN 53018	DIN 53217		VDE 0303 Teil 2			VDE 0303 Teil 2
Einheit	[Shore A]	[%]	[N/mm ²]	[mPas]	[g/cm ³]	[%]	[Ω x cm]	[Ω x cm]	[°C]	[kV/mm]
Stamm-Nr.										
MKAR4800NVP	55 - 61	180	3,8	2000 - 3000	1,05	3,8	$7,5 \times 10^{13}$	-	- 50 bis + 90	-
MKAR4820N	67	380	4,8	8500 - 9800	1,05	5,1	2×10^{12}	1×10^{12}	- 50 bis + 100	-
MKAR4822N	65 - 70	300	4,8	ca. 15'000	1,1	4,9	2×10^{12}	1×10^{12}	- 50 bis + 100	-

*) enthält < 20% Lösemittel

Öffnen des Datenblattes durch Klicken die Stammmnummer.

Verkaufseinheiten

Artikelnummer	Verkaufseinheit [kg]	Anzahl Kartuschen	Kartusche [kg]
MKAR4800NVP/00050	1	20	0,050
MKAR4820N/00030	0,6	20	0,030
MKAR4820N/00330	6,6	20	0,330
MKAR4822N/00030	0,6	20	0,030


Hinweise

Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder durch Klicken auf die Stammmnummer abrufbar.

Die technischen Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie entbinden den Anwender nicht durch eigene Versuche die Eignung des Produkts zu überprüfen.

Alkoxy- Einkomponente-Silikon-Kleber Bectron® SA

Die Alkoxy-Einkomponente-Silikonkleber sind besonders geeignet zur Anwendung in korrosionsempfindlichen Geräten. Sie zeichnen sich aus durch gute Klebkraft auf unterschiedlichen Unterlagen, gute dielektrische Eigenschaften und eine Temperaturfestigkeit von -55 °C und + 200 °C. Auf Elektronikbaugruppen und in Gehäusen ergeben sie flexible Klebeverbindungen.

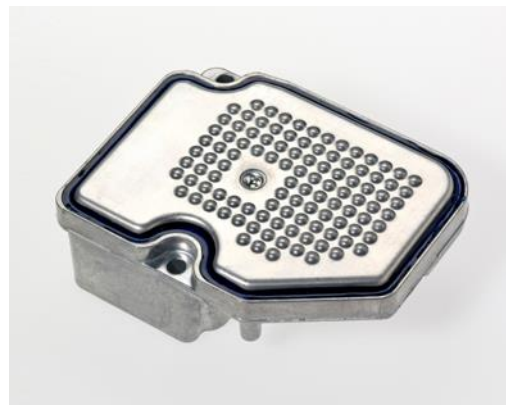

Stammnummer	Farbe	Viskosität	Enthaftungszeit	Zugfestigkeit	Härte	Dehnung
		[mPas]	[min]	[Mpa]	[Shore]	[%]
MKSA70P1-15	durchscheinend	Paste	15	2,70	A 15	540
MKSA70L1-30	durchscheinend	44000	11	1,05	A30	240
MKSA70P1-30	durchscheinend	Paste	10	2,43	A 30	545
MKSA70P1-34	weiss	Paste	15	2,00	A 34	580
MKSA70V1-36	durchscheinend	3200	10	1,52	A 36	141
MKSA79P9-37	schwarz	Paste	15	2,40	A 37	450
MKSA70P9-60	schwarz	Paste	3	2,35	A 60	200

Verkaufseinheiten

Artikelnummer	Verkaufseinheit [kg]
MKSA70P1-15/00315	0,315
MKSA70L1-30/00325	0,325
MKSA70P1-30/00340	0,340
MKSA70P1-34/00465	0,465
MKSA70V1-36/00320	0,320
MKSA70P9-37/00465	0,465
MKSA70P9-60/00395	0,395

Hinweise

Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder durch Klicken auf die Stammnummer abrufbar.

Die technischen Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie entbinden den Anwender nicht durch eigene Versuche die Eignung des Produkts zu überprüfen.