

Löt-Abdeckpunkte, Etiketten

Abdeckpunkte für Platinen beim Wellenlöten, Wärmeklasse H (180° C)

(Kein Lagerartikel)

Kostengünstig, temperaturfest, ohne Rückstände wieder ablösbar

® eingetragenes Warenzeichen

Sanzteile aus Kapton® (Polyimid, Stärke 0,025mm) mit Polysiloxankleber,

auf der Rolle, abgittert

(geschlitzte Abdeckung für besseres Handling, Rollen zu 1'000 Stk.).



Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Nutzen nebeneinander	Geschlitzte Abdeckung	Breite[mm]
LP25/040	4	3-bahnig	nein	25
LP25/045	4,5	3-bahnig	nein	25
LP25/050	5	3-bahnig	nein	30
LP25/060	6	3-bahnig	ja	30
LP25/065	6,5	3-bahnig	ja	30
LP25/070	7	3-bahnig	ja	30
LP25/080	8	3-bahnig	ja	50
LP25/090	9	3-bahnig	ja	38
LP25/100	10	3-bahnig	ja	38
LP25/120	12	3-bahnig	ja	50
LP25/160	16	3-bahnig	ja	75

Stanzteile aus Kapton® (Polyimid, Stärke 0,050mm) mit Polysiloxankleber,

auf der Rolle, abgittert (geschlitzte Abdeckung für besseres Handling, Rollen zu 1'000 Stk.)

Artikelnummer	Durchmesser [mm]	Nutzen nebeneinander	Geschlitzte Abdeckung	Breite [mm]
LP50/040	4	3-bahnig	nein	25
LP50/045	4,5	3-bahnig	nein	25
LP50/050	5	3-bahnig	nein	30
LP50/060	6	3-bahnig	ja	30
LP50/065	6,5	3-bahnig	ja	30
LP50/070	7	3-bahnig	ja	30
LP50/080	8	3-bahnig	ja	50
LP50/090	9	3-bahnig	ja	38
LP50/100	10	3-bahnig	ja	38
LP50/120	12	3-bahnig	ja	50
LP50/160	16	3-bahnig	ja	75

Mindestbezugsmengen:

Durchmesser [mm]		Durchmesser [mm]	
4	10'000 Stk.	8	5'000 Stk.
4,5	10'000 Stk.	9	5'000 Stk.
5	10'000 Stk.	10	5'000 Stk.
6	10'000 Stk.	12	5'000 Stk.
6,5	10'000 Stk.	16	5'000 Stk.
7	10'000 Stk.		

Etiketten



(Kein Lagerartikel)

Wir fertigen Etiketten (zur Markierung oder für technische Anwendungen) nach Ihren Angaben, aus Materialien gemäss Ihren Vorgaben oder nach technischer Notwendigkeit. Senden Sie uns Ihre Zeichnung zu oder Ihre Spezifikation. Von 500 Teilen bis 50 Millionen Teilen.

Etiketten aus selbstzerstörender PVC-Folie

(Kein Lagerartikel)

z.B. im Aluminium-Look. Unterschiedliche Grössen und Nutzenanzahl - je nach Kundenwunsch. Sehr leistungsfähiger Kleber auch für schwierige Untergründe

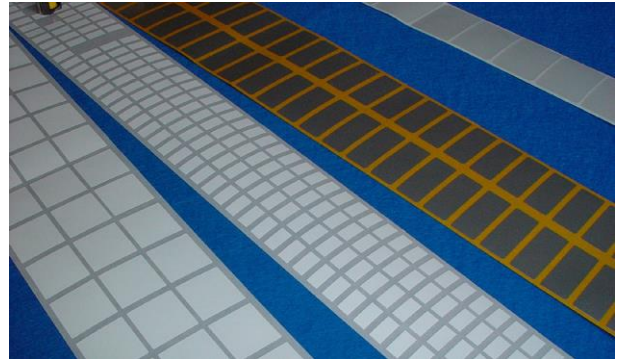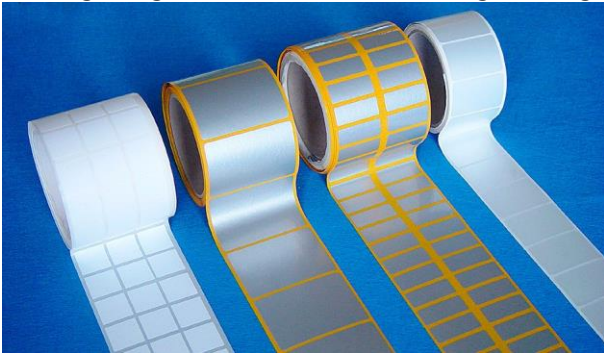

Wiederablösbare Etiketten als Staubschutz


(Kein Lagerartikel)

Die Etiketten sind mit einem wiederlösbaren Kleber ausgerüstet, der auch nach längerer Lagerzeit rückstandsfrei abziehbar ist. Durch die Anfasslasche (weisser Bereich) ist die Verarbeitung vereinfacht. Insbesondere bei Etiketten, die z.B. als Staubschutz Öffnungen vor der weiteren Verarbeitung (z.B. in einem anderen Werk) schützen sollen, ist die Anfasslasche zur raschen Entfernung des Etiketts geeignet.

Die 0,050mm dicke, transparente Folie kann auf nahezu alle Oberflächen aufgeklebt und später rückstandsfrei wieder entfernt werden. Die Kleber-Abdeckung muss aus einer spezialbeschichteten Polyesterfolie bestehen.

Sie erhalten von uns das Basismaterial (Typ 10617, für Etikettenhersteller), aber auch fertige Etiketten nach Ihren Vorgaben.

Lieferung auf Rolle, von 10mm - 1150 mm, Rollenlänge Standard 66m, aber auch länger möglich.

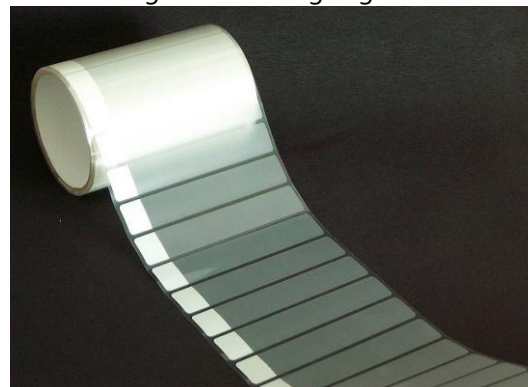

Hochtemperaturfolie für Kennzeichnungsaufgaben

(Kein Lagerartikel)

Typischste Anwendung für die neue Folie Typ 15648 ist die Kennzeichnung von Leiterplatten vor der Weiterverarbeitung (z.B. Reflow- oder Wellenlöten). Damit lassen sich Platinen bereits vor der Bestückung individualisieren. Diese Folie wird als Rollen- oder Bogenware angeboten.

