
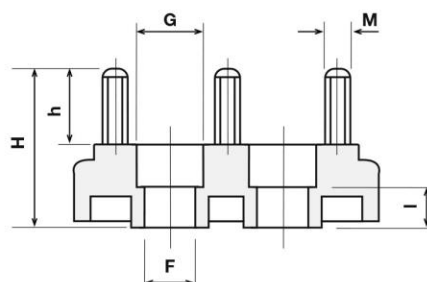


Plaques à bornes pour moteurs

À entre-axe variable, classe de température F (155° C)

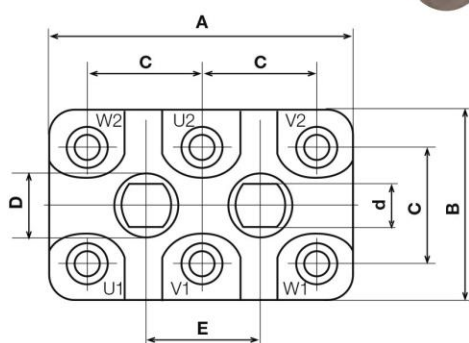

certifiées selon UL/CSA  (classe F 155 °C)

N° d'art.		A	B	C	D	d	E	F	G	H	h	I	M
KB1220FC	●	40	25	15	9,3	5,1	15	7	9,3	21,5	12	5,5	M 4
KB1221SX	●	50	32	18	10,3	5,1	18	8,3	10,3	23	12	5	M 4
KB1222SX	●	56	36	20	12	6,2	20	9	12	26,5	15	6	M 5
KB1223SX	●	70	45	25	13,8	6,5	25	12	13,8	29	16	7,5	M 6
KB1224FX	●	82	52	30	14	6,5	30	10,5	14	32	16	12	M 6
KB1224FC	●	82	52	30	14	6,5	30	10,5	14	39,5	23	12	M 8
KB1225FX	●	95	60	35	16	8	35	12	19,8	46	23	14	M 8
KB1225FC	●	95	60	35	13	8	35	11,8	15	48	28	9	M 10
KB1226FX	●	115	70	45	13,3	8,5	45	14,5	19,8	43	23	13	M 8
KB1227FC	●	115	70	45	13,3	8,5	45	14,5	19,8	50	28	13,5	M 10
KB1228FC	●	125	80	45	16,5	11	45	16	21	58	32	15	M 12
KB1229FC	●	145	90	54	24	14	54	22	32	67	36	16	M 14
KB1230FC	●	165	100	62	23,5	13,5	63	24	30,5	78	40	26	M 16
KB1231FC	*	240	150	90	30	17	90	22	35	105	56	31	M 20

● disponible de stock * sur demande

Bornes et accessoires en laiton


Complètement montées avec

- 12 rondelles
- 12 écrous six-pans
- 3 barrettes

Accessoires livrables par pièce

À entre-axe fixe

Exécution S




Complètement montées avec:

- 12 rondelles
- 12 écrous six-pans
- 3 barrettes

N° d'art.		L	B	H	a	c	D	d	e	h	M
KB0S	●	40	25	10	15	15	8	4,5	15	10	M3
KB0SIV	●	40	25	10	15	15	8	4,5	15	10	M4
KB110S	●	44	28	9	16	16	8,5	4,5	16	12	M4
KB1S	●	50	32	10	18	18	8	4,5	18	12	M4
KB200S	●	54	35	11	18	18	8,5	4,5	18	15	M4
KB2S	●	56	36	11	20	20	9,5	5,5	20	15	M5
KB3S	●	70	45	13	25	25	10,5	6,5	25	17	M6
KB4S	●	78	48	14	28	28	12	7	28	17	M6
KB5S	●	82	52	15	30	30	12	7	30	17	M6
KB508S	●	82	52	15	30	30	12	7	30	28	M8
KB7S	●	114	70	18	44	44	12	7	44	22	M8

- disponible de stock

Exécution SN

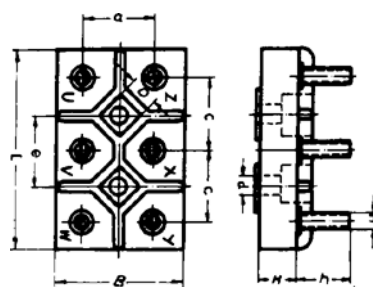

Complètement montées avec:


- 12 rondelles
- 12 écrous six-pans
- 3 barrettes

N° d'art.		L	B	H	a	c	D	d	E	h	M
KB200SN	●	54	34	10	20	20	10,3	5,8	20	15	M4
KB8SN	●	64	40	12	23	23	12,3	6,2	23	19	M5
KB4SN	●	78	48	14	23	28	12,3	7,0	28	24	M6

KB6SN	●	96	60	16	35	35	15,5	9,5	35	28	M8
KB6SI	●	96	60	16	35	35	15,5	9,5	35	28	M10
KB9SN	●	120	75	20	45	45	18,8	11,5	45	35	M10
KB1016SN	●	150	95	23	55	55	18,8	11,5	55	40	M12
KB1224SN	●	160	100	25	60	60	20,0	14,0	60	55	M16
KB1624SN	*	196	121	35	75	75	20,0	14,0	75	60	M20

● disponible de stock * sur demande

Exécution FX

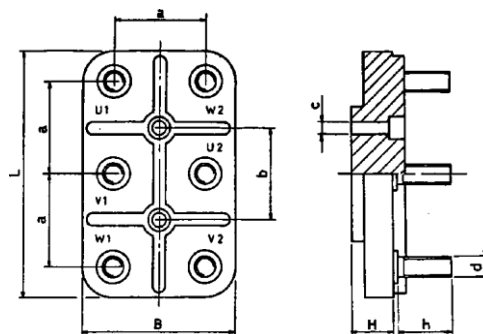

Complètement montées avec :

- 12 rondelles
- 12 écrous six-pans
- 3 barrettes

N° d'art.		L	B	H	a	b	c	d	h
KB1175FX	●	165	103	36	63	63	11	M 16	40
KB1901FX	●	240	150	40	90	90	11	M 20	52


● disponible de stock

Plaques à bornes à 9 pôles



KB90S seulement avec 3 trous de fixation

KB99S sans barrettes intermédiaires

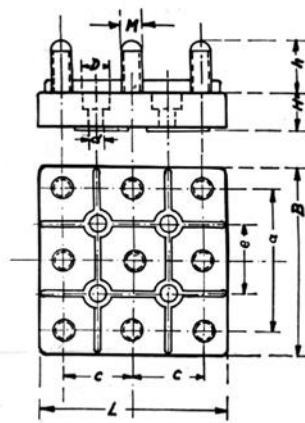

Complètement montées avec :

- 18 rondelles
- 18 écrous six-pans
- 3 barrettes

N° d'art.		L	B	H	a	c	D	d	E	h	M
KB90S	●	40	40	11	30	15	8,0	4,5	15	10	M 3
KB91S	●	44	44	11	30	15	8,0	4,5	15	12	M 4
KB92S	●	56	56	12	40	20	10,5	6,0	20	16	M 5
KB93S	●	70	70	16	50	25	11,5	7,0	25	17	M 6
KB96S	●	80	80	16	60	30	12,0	7,5	30	22	M 8
KB99S	●	108	108	21	80	40	17,5	11,5	45	35	M 10
KB912S	●	146	146	26	110	55	20,0	14,0	55	40	M 12


● disponible de stock

Plaques à bornes à vis pour fils

Ces plaques à bornes permettent une connexion rapide des torons de raccordement sans devoir utiliser de cosse terminales ou anneaux de câble.



Complètement montées avec:
- 6 écrous six-pans

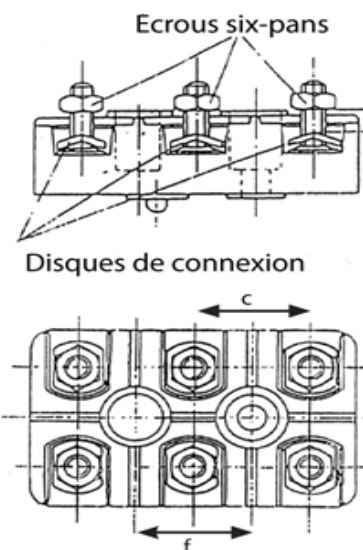

Raccordement avec un conducteur





Raccordement avec deux conducteurs

N° d'art.		Longueur	Largeur	Distance f	Écart entre goujons c	Filet
KB742S	●	43	27	15	16	M4
KB743S	●	43	27	16	16	M4
KB744S	●	54	34	20	20	M4
KB751S	●	54	34	20	20	M5
KB754S	●	66	40	23	23	M5
KB761S	●	79	48	28	28	M6

● disponible de stock D'autres types sur demande

Plaques à bornes antidéflagrantes DIN



Tension nominale:
750 V tension alternative,
600 V tension continue
Complètement montées



N° d'art.		Désig. DIN	L	B	S	Section de conducteur	d	D	a	c	e	h1max	h2	h3	m	s	t
KB 0Ex	●	KS 7	60	37	S7x0,8	> 2,5 mm ²	5,5	10	23	23	20	38	10	13	52	2,5	8
KB 2Ex	●	KS 8	64	40	S8x1	> 4,0 mm ²	5,5	10	23	23	23	42	12	15	62	3,1	10
KB 3Ex	●	KS 10	78	48	S10x1	> 6,0 mm ²	6,6	11	28	28	28	45	14	18	69	4,3	11
KB 4Ex	●	KS 14	96	60	S14x 1,25	> 6 - 16 mm ²	9	15	35	35	35	57	20	26	87	6,3	13,5
KB 5Ex	●	KS 18	120	75	S18x1,5	> 10 - 35 mm ²	11	19	45	45	45	73	28	34	122	9,2	17,5





● disponible de stock

Cosses pour plaques à bornes antidéflagrantes

N° d'art.		pour	Section de conducteur	L	D	d	d1	l	s1	s2
KS1EX	*	0Ex	2,5 mm ²	14,5	12	8	2,8	8	0,8	2,4
KS2EX	*	2Ex	6 mm ²	19,5	13	9	3,8	10	1,0	3,0
KS3EX	*	3Ex,	10 mm ²	20,5	16	11	4,5	10	1,5	4,2
KS4EX	*	4Ex	16 mm ²	25	21	15	6	12	1,5	6,1
KS5EX	*	5Ex	35 mm ²	37	30	20	9	13	2,0	9,0
* Pas d'article de stock										

Plaques à bornes antidéflagrantes série AD

(Pas d'articles de stock)



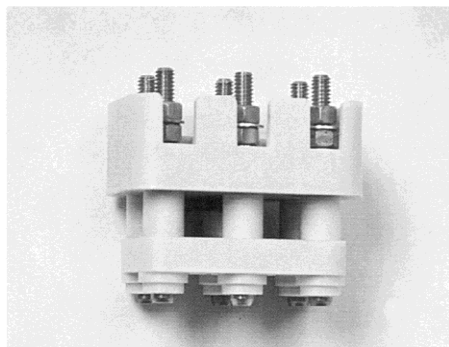


N° d'art.		A	B	C	D	d	E	F	G	H	h	I	L	M	N
KB05939AD	*	59	39	20	3,7	14,0	5,5	6,4	10	47,5	20	4	9	7	M5
KB07749AD	*	77	49	25	5,8	21,2	6,2	9,0	15	66	32	5	12	7	M6
KB12075AD	*	120	75	44	9,5	28,0	7,0	12,5	23	89	42,5	6	15	11	M12

* L'article n'est pas disponible de stock

monté, mais avec:

- 6 rondelles
- 12 écrous six-pans
- 3 barrettes



N° d'art.		A	B	C	D	E	F	G	H	h	I	L	O	M
KB05032AD	*	50	32	16	10	10	6,4	13	57	18	4,3	9	16	M5

* L'article n'est pas disponible de stock


pas monté, mais avec:

- 12 rondelles
- 18 écrous six-pans
- 6 écrous autobloquants
- 3 barrettes


Plaques à bornes à 2 et à 4 pôles

(Pas d'articles de stock)


KB 2057 A

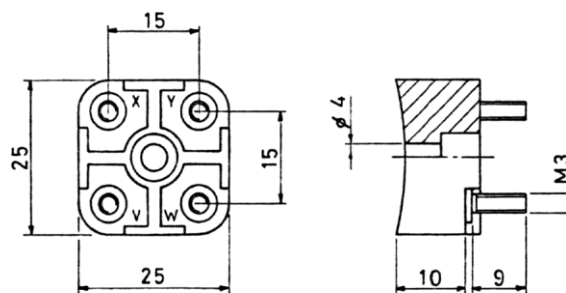

KB 41 S

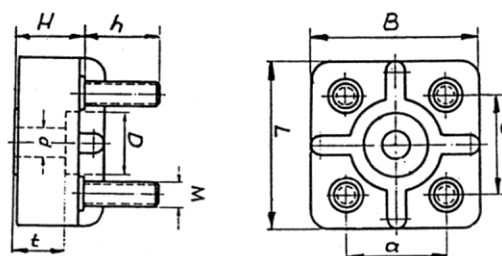

KB 21 S / KB 22 S

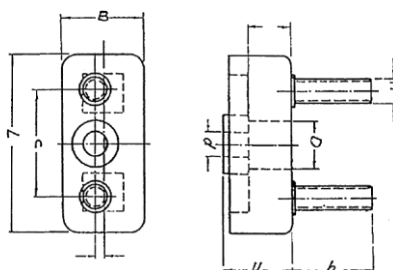

N° d'art.		L	B	H	a	c	D	d	h	M	t
KB21S	*	30	14	11	-	18	8,0	4,2	12	M 4	-
KB22S	*	36	19	12	-	20	9,5	5,5	16	M 5	-
KB41S	*	27	27	11	16	16	8,5	4,5	12	M 4	6,5

* sur demande

Complètement

montées


Plaques à bornes plus grandes, à 2 et à 4 pôles, livrables sur demande.

Indication: Sur demande, d'autres types de plaques à bornes, même avec des formes spéciales sont livrables.

Veuillez nous adresser votre demande détaillée

Barrettes pour plaques à bornes

(Pas d'articles de stock)

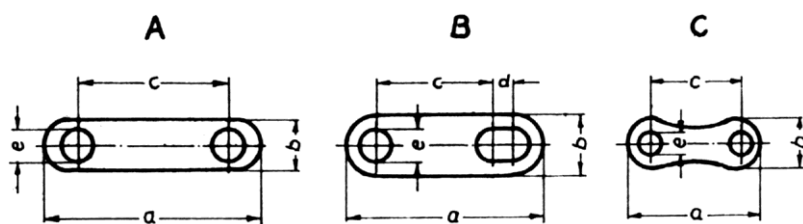

N° d'art.		Éxecution	Pour plaques à bornes:	a	b	c	d	e
KV0	*	C	KB1220FX, KB2057A, KB0S, KB90S	22	7	15		3,3
KV41	*	C	KB110S, KB41S, KB0SIV, KB71S, KB91S, KB1220FC	23	7	16		4,3
KV1	*	C	KB1221SX, KB2019A, KB1S, KB21S	26	10	18		4,4
KV200	*	B	KB200S, KB200SN	29	8	20	2,5	4,3
KV2	*	B/C	KB1222SX, KB2S, KB72S, KB92S	30	10	18	2,5	5,5
KV8	*	B	KB8S, KB8SN, KB1223SX	35	10	20	3,2	5,5
KV3	*	B	KB3S, KB93S	39	12	22	3,3	6,4
KV4	*	B	KB4S, KB4SN	42	12	25	3,3	6,4
KV5	*	B	KB5S	44	12	27	4,4	8,4
KV96	*	C	KB1224FX, KB1224FC, KB508S, KB96S	44	14	30		8,4
KV6	*	A	KB6S, KB6SN, KB1225FX	49	14	35		8,5
KV9	*	B	KB7S, KB99S, KB95SN, KB1227FC	65	20	40	5,5	10,5
KV712	*	B	KB912S, KB1228FC	65	25	41	6,0	12,5
KV708	*	A	KB1226FX	65	20	44	2,5	8,5

* sur demande