


## «Ringer» Abmantelungswerkzeug

Dieses Werkzeug dient dazu, den Aussenmantel von Kabeln mit oder ohne Abschirmung sowie die Abschirmungen selbst zu entfernen. Zudem vermag der «Ringer» auch viele Ausführungen von unrunder, verdrehten Kabeln zu verarbeiten.

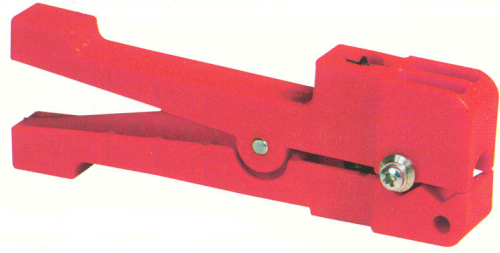

Wesentliches Merkmal ist zudem, dass die Messer **nicht** justierbar sind und jedem Messertyp eine fixe Schnitttiefe zugeordnet ist, damit sichergestellt werden kann, dass etwa im betrieblichen Einsatz alle Kabel genau gleich bearbeitet werden. Die Präzisionsmesser sind als runde Scheiben mit Kragen ausgebildet. Der Messerkopf des solid aus Lexan gefertigten Gerätes ist mit einer Vorspannfeder ausgerüstet. Seitliche Drahtführrollen und die V-Kerbe bewirken eine genaue Positionierung und einen senkrechten, sauberen Schnitt der Isolation. Um auch Längsschnitte machen zu können, lässt sich ein Zusatzmesser einbauen. Alle Messer sind aus rostfreiem Stahl.

### Bedienungshinweis

Kabel in die innere V-Kerbe einlegen und Werkzeug um das Kabel rotieren. Kabel entfernen und bei der Schnittstelle leicht knicken: Isolation bricht und kann abgezogen werden. Bei grösseren Abisolierlängen Längsschnitt vornehmen.

### Klinge

**KWAB45-401**

**KWAB45-402:**

**KWAB45-403:** separat verkauft

**KWAB45-404:** separat verkauft

### Typen

orange, für Isolationsdicke 5 mil (0,127 mm), auch Kapton (Polyimid)

gelb, für Isolationsdicke 8 – 10 mil (0,20 – 0,254 mm), auch Kynar (PVDF)

rot, für Kabeldurchmesser bis 3,8 mm, Messer zusätzlich bestellen

grün, tiefe V-Kerbe für Kabeldurchmesser bis 7,6 mm, Messer zusätzlich bestellen

**Messer:** Schnitttiefe kleiner wählen als Isolationsdicke!

Art. Nr.	Schnitttiefe		Art.Nr.	Schnitttiefe		Art.Nr.	Schnitttiefe	
<b>KWABK-6491</b>	.0030"	0,07	<b>KWABK-6496</b>	.0090"	0,23	<b>KWABK-6501</b>	.0140"	0,356
<b>KWABK-6492</b>	.0044"	0,11	<b>KWABK-6497</b>	.0100"	0,254	<b>KWABK-6502</b>	.0160"	0,41
<b>KWABK-6493</b>	.0060"	0,15	<b>KWABK-6498</b>	.0110"	0,28	<b>KWABK-6503</b>	.0180"	0,45
<b>KWABK-6494</b>	.0070"	0,18	<b>KWABK-6499</b>	.0120"	0,30	<b>KWABK-6504</b>	.0200"	0,51
<b>KWABK-6495</b>	.0080"	0,20	<b>KWABK-6500</b>	.0130"	0,33	<b>KWABK-6505</b>	.0220"	0,56

Die Messer für Rundschnitt und Längsschnitt sind identisch.

**Längenanschlag:** KWABLB-825: Abisolierlänge bis 64 mm, KWABLB-840: Abisolierlänge 64–125 mm